




Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

- Renooi materialen**
- Seiwand beton (in het werk gestort)
 - Opzet scheidingwand
 - Voorwand d=70/100
 - Kalkzandsteen 100/120/150 mm
 - Isolatiemateriaal
 - Opzetortoplaat
 - Gebbeton 150 mm
 - Gebbeton zwaar 100 mm
 - Binnewand hydro 100 mm
 - Wetwerk roos/bruin, wit/geel, ontroost 100 mm
 - Tegelwerk in doorsnede
 - Tegelwerk in doorsicht (verdeling indicator)
- Renooi brandweersymbolen**
- 30 min. branderende deur en zelfsluitend
 - 60 min. branderende deur en zelfsluitend
 - 30 min. branderende deur
 - 60 min. branderende deur
 - 30 min. branderende wand/waaij
 - 60 min. branderende wand/waaij
 - Buismelder conform NEN 2355
 - Vuuchtdeur te openen van de richtingzijde zonder losse hulpmiddelen
 - Deur niet te openen zonder sleutel
 - Sleutelblok/ruis
 - Aansluitpunt draag bekleding conform NEN 1594, uitgew 2008 (+C1-2007)
 - Aansluitpunt (voeding) draag bekleding conform NEN 1594, uitgew 2008 (+C1-2007)
 - Draagbaar knuistaster
 - Vuichtweg
 - Algemene noodverlichting

- Opmerking(en):**
- Alle maten in mm.
 - Pak = 2 x 2500 x 1250 N.A.P.
 - Beton- & staalconstructies volgens opgave constructeur.
- Glazen borstweringen:**
- Alle glazen borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorschijnende beglazing (gelmatig glas).
- Hekwerken:**
- Hekwerken ten minste 1200mm hoog t.o.v. begelbaar vlak, metten boven onderregel en balustrade, incl. vaagplaat. Ontwerp zalten hekwerken boven speedways n.t.b.
- Scheidingstijlen:**
- Op plaatsen onvoldoende gebuithoofding op grond van angerekenvertoord. Waarschuwen en voorzorgingen worden getroffen conform rapport LBP/SIG/047.
- Vloerpeil:**
- | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| Kelder -1 | : -1050 | Ruimtenaming op tekening(en): | |
| Begane grond | : +0 | Ruimtenaming | = volgens bouwtekening |
| 1e verdieping | : +1820 | Ruimtenaming | = volgens gebouwk |
| 2e verdieping | : +4750 | m2 | = werkafsta |
| 3e verdieping | : +7750 | Ruimtenaming | volgens NEN 2580 |
| 4e verdieping | : +10750 | | |
| 5e verdieping | : +13750 | | |
| 6e verdieping | : +16750 | | |
| Dakverdieping | : +19750 | | |

- Verwijzing:**
- Renooi materialen, symbolen, afkortingen, isolatievoorschriften, gebuithoofding, etc. Zie Med TO-00
 - Hekwerken en klauwen volgens de Klauw- en Hekwerkvoorschriften (E.L.E. 01-05-2018)
 - Gevelbepalingen, Toegankelijkheidsvoorschriften en Daglicht, zie Bladen TO-100 en LBP Sign rapport d.d. 01-05-2018
 - Bouwtechnische details en brandveiligheid volgens Adviesrapport LBP Sign d.d. 01-05-2018
 - Constructies volgens tekeningen en tekeningen Zwaarte
 - Installaties volgens adviesrapport en tekeningen VAC 01-05-2018

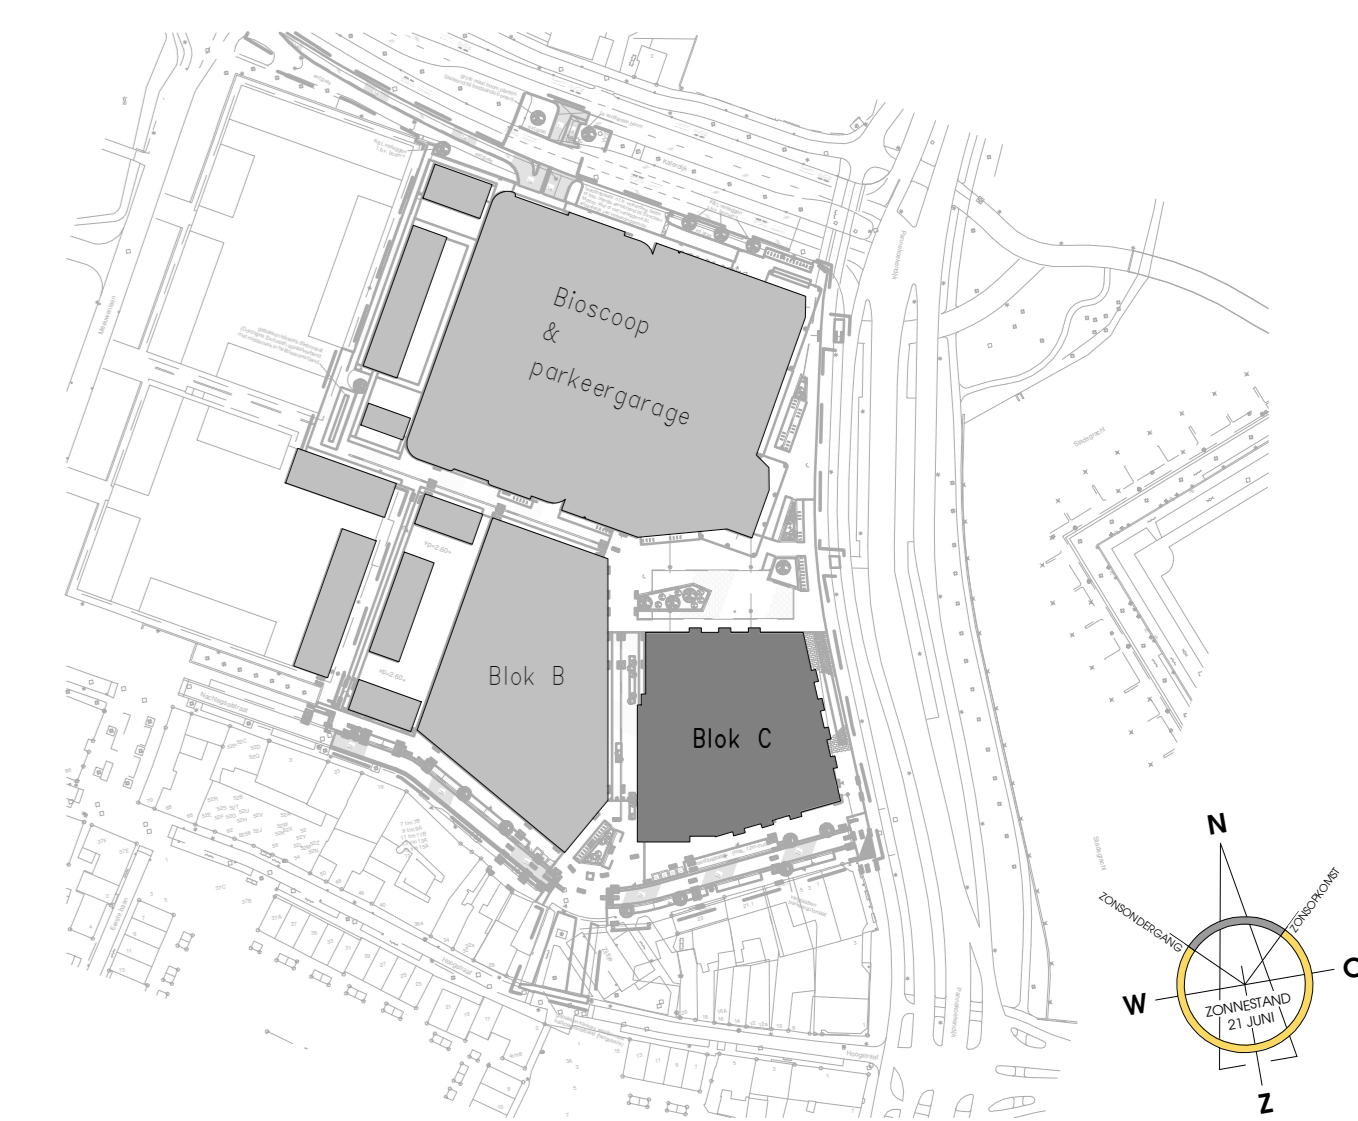

Situatie 1:2000

WILZICHTING	DATUM	GETEKEND	OMSCHRIJVING
KLUNDER ARCHITECTEN	PROJECT	: Kalwolderplein Blok C	
POSTBUS 4150		: Zwolle	
3006 AD HOUTVEDDING	OPDRACHTGEVER	: OPEN Development	
K.P. VAN DER MANDELELAAN 100			
T 010 2425 310	ONDERWERP	: i.b.v. aanvraag omgevingsvergunning	
F 010 462 01 00		: Kelder -1	
WWW.KLUNDERARCHITECTEN.NL	STATUS	: DEFINITIEF	

SLUJDER BERGKJUR	PROJECTIENL	: 16829
AINKLD DRIESPRONG	SCHAL	: 1:100
HEN DE RIJTER	GETEKEND	: K.G. / F.W.
AD HUSMAN	DATUM	: 01-05-2018
	GEWILZGD	: